

⑤

Int. Cl. 2:

**B 43 K 8/00**

⑱ **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**



**DT 24 52 118 A1**

⑪

# Offenlegungsschrift **24 52 118**

⑫

Aktenzeichen: P 24 52 118.4

⑬

Anmeldetag: 2. 11. 74

⑭

Offenlegungstag: 13. 5. 76

⑳

Unionspriorität:

⑳ ㉑ ㉒

—

⑤④

Bezeichnung: Strich-Roll-Stift

⑦①

Anmelder: Budde, Heiko, 2211 Dägeling

⑦②

Erfinder: gleich Anmelder

**DT 24 52 118 A1**

Heiko Budde

2211 Dägeling, den 1.11.74

Im Ring 24

Beschreibung " STRICH - ROLL - STIFT "

Im Zeichenradträger Pos.7 befindet sich, durch ein Gewinde gesichert, Pos.6, der Tuschebehälter Pos.1, die Filzspitze Pos.2 und das Zeichenrad Pos.4

Tuschebehälter Pos.1 und Filzspitze Pos.2 sind durch ein Gewinde verbunden und können zum Auswechseln der Filzfällung voneinander getrennt werden.

Wirkungsweise

In den Tuschebehälter Pos.1 wird nach Öffnen der Füllöffnung Pos.10 die Tusche eingefüllt.

Die Tusche befeuchtet die Filzspitze Pos.2. Durch ziehen auf dem Zeichenblatt rollt sich das Zeichenrad Pos.4 mit den Zeichenaufsätzen Pos.3 an der Filzspitze Pos.2 ab, wird durch die Tusche befeuchtet und zeichnet so Striche oder Strich-Punkt-Strich auf das Zeichenblatt.

Vorteile des " Strich-Roll-Stift "

Zeitraubendes Ansetzen und Absetzen beim techn. Zeichnen, mit den beschriebenen Strichformen, entfällt.

Zum nächsten wird das Zeichenbild korrekter und es wird erheblich Zeit beim techn. Zeichnen eingespart.

Der " Strich-Roll-Stift " eignet sich besonders für Zeichenbüros in denen schnelles und sauberes Zeichnen verlangt wird.


2

Patentansprüche

1. STRICH-ROLL-STIFT  
dadurch gekennzeichnet, daß am Zeichenradträger Pos.7 ein Zeichenrad Pos.4 drehbar angebracht ist.
2. STRICH-ROLL-STIFT nach Anspruch 1  
dadurch gekennzeichnet, daß am Zeichenrad Pos.4 Zeichenaufsätze Pos.3 befestigt sind.
3. STRICH-ROLL-STIFT nach Anspruch 1  
dadurch gekennzeichnet, daß im Zeichenradträger Pos.7 ein Tuschbehälter Pos.1 und eine Filzspitze Pos.2 durch ein Gewinde miteinander verbunden und durch ein Linksgewinde mit dem Zeichenradträger Pos.7 verschraubt sind.
4. STRICH-ROLL-STIFT nach Anspruch 1  
dadurch gekennzeichnet, daß die Filzspitze Pos.2 auswechselbar gegenüber dem Tuschbehälter Pos.1 durch ein Gewinde ist.
5. STRICH-ROLL-STIFT nach Anspruch 1  
dadurch gekennzeichnet, daß sich am Zeichenradträger Pos.7 eine Anlegekante Pos.12 für das Lineal befindet.

BAD ORIGINAL

609820/0453

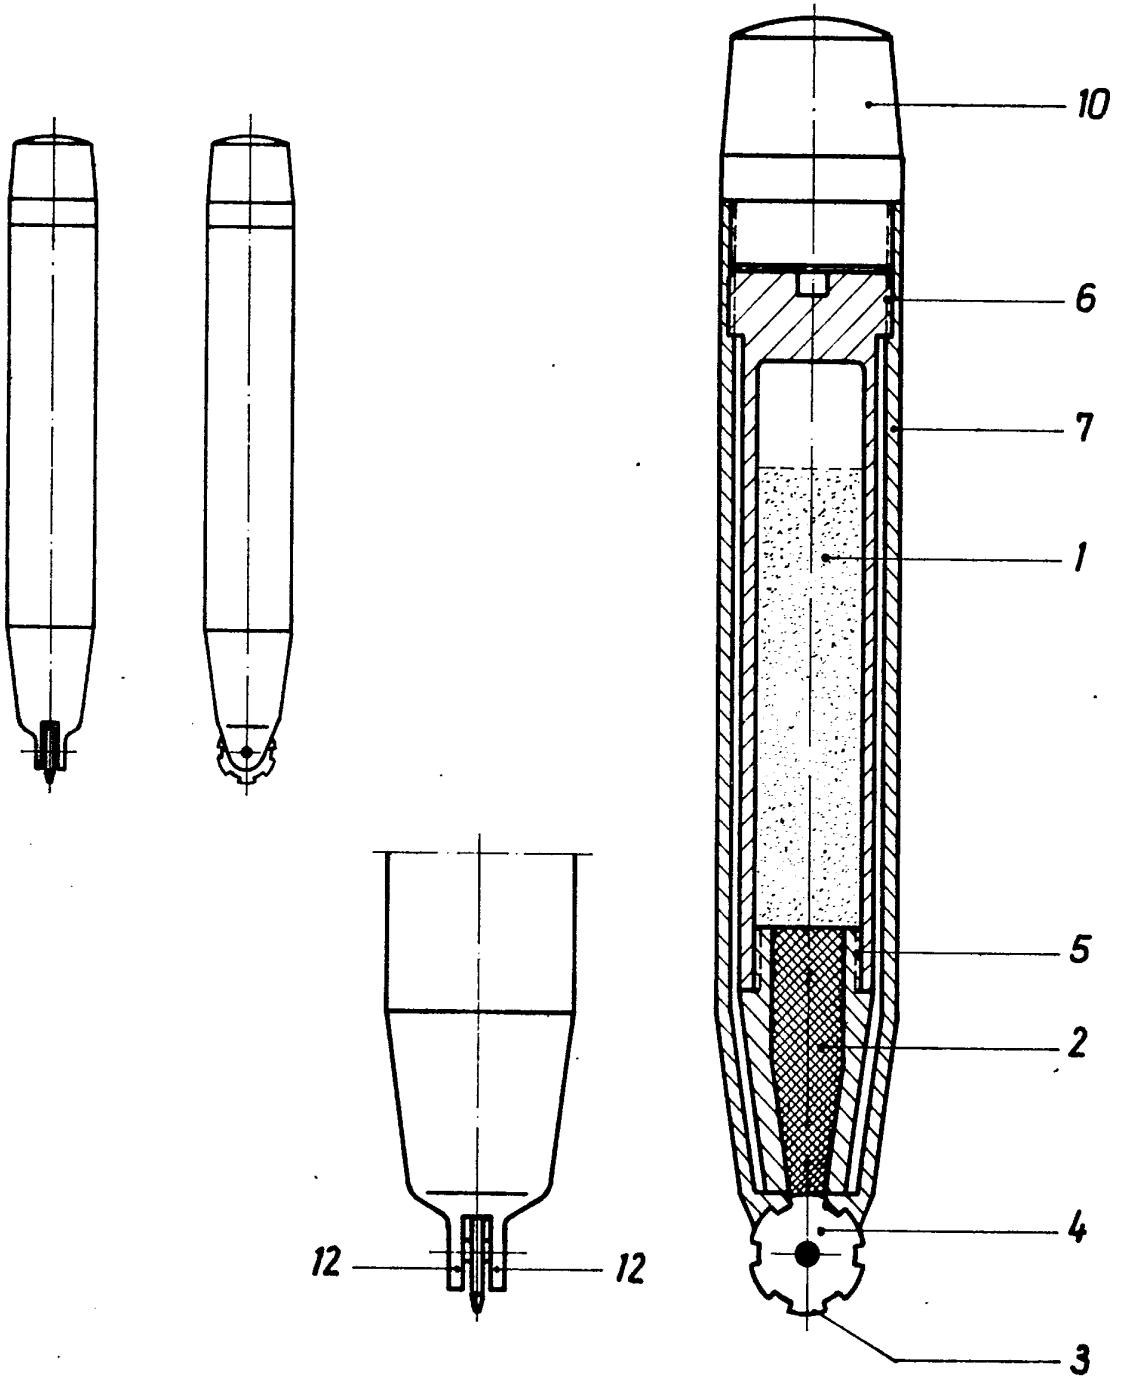

609820/0453